




TECHNICKÉ LISTY

Tužidlo pro bezbarvý lak HS Professional 900

POPIS PRODUKTU

Jedná se o speciální tvrdidlo, navržené pro bezbarvý lak HS Professional 900. Aplikace v poměru 1:2 s bezbarvým lakem.

TYPY TVRDIDEL

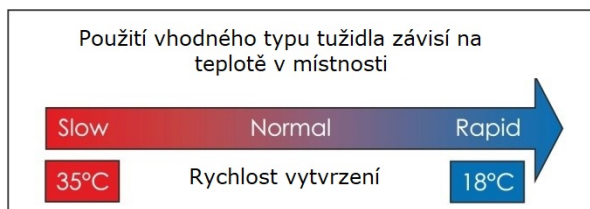

Slow - pomalé

Normal - normální (celá auta)

Rapid - rychlé (1 - 2 díly)

Typ použitého tvrdidla ovlivňuje dobu schnutí laku a závisí na pokojové teplotě a preferencích lakýrníka. Správný výběr typu tvrdidla zajišťuje vhodnou strukturu a vzhled povlaku.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Vezměte prosím na vědomí, že po otevření nádoby s tvrdidlem a smíchání s bezbarvým lakem byste ji měli okamžitě uzavřít, abyste zabránili vytvrzovací reakci v kontaktu se vzduchem.

DOBA SKLADOVÁNÍ A PODMÍNKY

Skladujte v těsně uzavřených obalech, na chladném a suchém místě mimo dosah zdrojů ohně a tepla. Vyhněte se vystavení slunečnímu záření. Datum vypršení spotřeby: 9 měsíců od data výroby - datum na horní straně obalu.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro čištění zařízení lze použít akrylové ředidlo nebo nitroředidlo. Pro čištění stříkacích pistolí se doporučuje používat nitroředidlo.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Viz Bezpečnostní list výrobku.

SPECIFICKÁ HMOTNOST

1,0 g/cm³